


T-FRESH

INVERTER




AKILLI DEFROST

Defrost, ısıtma konumunda dış üniteye oluşan ve ısı transferini engelleyen buzun eritilmesi işlemidir. Defrost kontrolü cihazın verimliliğini doğrudan etkiler. Klasik defrost ihtiyaç olduğunda devreye girerek defrost süresini kısaltır, ısıtma konforunu artırır ve enerji tüketimini azaltır. Defrostu yeterince hassas yönetemeyen klimaların verimliliği yüksek gözüke bile konfor seviyeleri düşük, enerji tüketimleri yüksektir.



GREE AKILLI DEFROST



KLASİK DEFROST

I-SHINE



KULLANICI DOSTU DOKUNMATİK EKREN

Cihaz üzerindeki dokunmatik kontrol ile teknoloji, hayatımıza modern bir yaklaşım getiriyor.

ELMAS ŞEKLİNDE TABAN

Elmas çizgisinden esinlenmiş, yenilikçi ürün tabanı görünümü daha zarif hale getirmek için tasarlanmıştır.




GENİŞ AÇILI SALINIM MODU İLE DAHA DENGELİ HAVA DAĞILIMI

Üniteyi açtığınızda, panel otomatik olarak dönecektir. "Sol ve sağ salınım" ayarlandıktan sonra, daha geniş açılı salınım ve daha dengeli hava dağılımı için hava çıkışı otomatik olarak sağa ve sola doğru salınım ile dağıtılacaktır. Böylece odanın her köşesinde serinliğin tadını çıkarabilirsiniz.

YETERLİ HAVA YOĞUNLU İÇİ ULTRA UZUN HAVA ÇIKIŞI

Ultra uzun dikey hava çıkışı, esnek yukarı ve aşağı hava yönlendirme kanatçıkları ile birlikte, geniş bir hava besleme açısıyla büyük hacimde hava sirkülasyonu sağlar. Böylece iç ortam istenilen sıcaklığa hızla ulaşır.

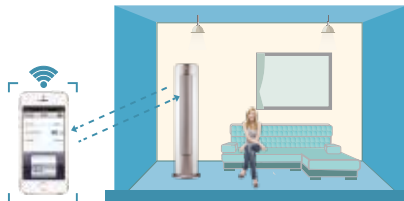

YENİ NESİL WIFI KONTROL

Gree'nin özel "GREE+" uygulaması sayesinde klima cihazınızı cep telefonu ve tablet bilgisayarınızla uzaktan kontrol edebilirsiniz.

YANMAYA DAYANIKLI ELEKTRİK KUTUSU

Yüksek hassasiyet ve güvenlik gerektiren elektronik kart ve elektrik bağlantı terminaleri, yalıtılmış metal kutu içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede yangın güvenliği sağlandığı gibi dışarıdan müdahale ve darbe engellenir.



DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ÇALIŞMA

Düşük Sıcaklıklarda Soğutma ve Isıtma

Özel fan teknolojisi ve tasarımı sayesinde, T-Fresh Serisi Ticari Tip Klimalar düşük dış hava sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma yapabilmekte ve dört mevsim yüksek verimlilikle kullanılabilir.

Soğuk Hava Üfleme Koruması

Klima ısıtmaya başlarken içeriye soğuk hava üflenmemesi için iç ünite serpantin sıcaklığı hassas şekilde kontrol edilebilir.



DÜNYANIN EN MEŞHUR KLİMASI ÇÜNKÜ, DÜNYADA SATILAN 3 KLİMADAN BİRİ GREE



SALON TİPİ SPLIT KLİMALAR NEDEN SALON TİPİ KLİMA ALMALIYIM ?

A++ SINIFI
ENERJİ
TÜKETİMİ

-30°C'DE
ISITMA

Wi-Fi ile
UZAKTAN
ERİŞİM

YÜKSEK
PERFORMANS

444 5 852

TLC

Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

tlcklima.com | gree.com.tr



I-SHINE SERİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER



Model Kodu		Birim	GVH24AKXF-K6DNC8A
Güç Kaynağı	Besleme		Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		BTU/h	2.832~24.225~29.548
Isıtma Kapasitesi (Min.- Nominal-Maks.)		BTU/h	5.732~28.860~31.732
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal-Maks.)		kW	350~1.870~3.220
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal-Maks.)		kW	340~2.250~3.220
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)		A	9.1 / 10.25
SEER		–	7.0
SCOP		–	4.0
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)		–	Soğutma : A+++ ; Isıtma : A+ (Daha sıcak iklim A+++)

İç Ünite	İç Ünite Model Kodu		GVH24AKXF-K6DNC8A/I
	Hava Debisi	m³/h	1490/1200/1060/750
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	51/44/39/35
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	458×1790×458
	Net Ağırlık	kg	48
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu		GVH24AKXF-K6DNC8A/O
	D.Ü. Hava Debisi	m³/h	3600
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~50
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~30
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	61
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	958×660×402
	Net Ağırlık	kg	43
	Soğutkan Türü		R32
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	1,2
Ara Tesisat	Şarj Gerekirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5.0
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	40
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	ø6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	ø15.88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	25

* EER ve COP değerleri EN 14511 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.
* Veriler : Soğutma : Oda Sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT- Dış ortam sıcaklığı 35°C KT
Isıtma : Oda Sıcaklığı 20°C KT – Dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT
Borulama mesafesi tek yönde 5 metre koşullarına göre tespit edilmiştir.
Çalışma esnasında bu değerler ortamdaki koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir.
* SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalışması için mevsimsel enerji verimlilik değeri olup EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır.
* 6 yıl garanti, yılda en az bir sefer bakım yaptırmak şartı ile geçerlidir.



T-FRESH INVERTER SERİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER



Model Kodu		Birim	GVH24AMXF-K6DNC7A
Güç Kaynağı	Besleme		Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50 Hz
Soğutma Kapasitesi (Min.-Nominal-Maks.)		BTU/h	3.310~24.566~28661
Isıtma Kapasitesi (Min.- Nominal-Maks.)		BTU/h	2.184~26.955~30.026
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal-Maks.)		W	350~2.050~2.950
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal-Maks.)		W	390~2.330~3.030
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)		A	9 / 10,5
SEER		–	6.10
SCOP		–	3,8
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)		–	A++ / A+

İç Ünite	İç Ünite Model Kodu		GVH24AMXF-K6DNC7A/I
	Hava Debisi	m³/h	1250/950/850/750
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	45/41/ /39/ /35/
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	507×1770×320
	Net Ağırlık	kg	38
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu		GVH24AMXF-K6DNC7A/O
	D.Ü. Hava Debisi	m³/h	3.600
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~50
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~30
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	61
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	958×660×402
	Net Ağırlık	kg	43
	Soğutkan Türü		R32
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	1,5
Ara Tesisat	Şarj Gerekirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	40
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	ø6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	ø15.88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	25

* EER ve COP değerleri EN 14511 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.
* Veriler : Soğutma : Oda Sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT- Dış ortam sıcaklığı 35°C KT
Isıtma : Oda Sıcaklığı 20°C KT – Dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT
Borulama mesafesi tek yönde 5 metre koşullarına göre tespit edilmiştir.
Çalışma esnasında bu değerler ortamdaki koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir.
* SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalışması için mevsimsel enerji verimlilik değeri olup EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır.



T-FRESH INVERTER SERİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER



Model Kodu		Birim	GVH48AL-K6DNC7A
Güç Kaynağı	Besleme		Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50 Hz
Soğutma Kapasitesi		BTU/h	12.283~42.650~46.062
Isıtma Kapasitesi		BTU/h	9.554~46.062~47.768
Soğutma Enerji Tüketimi		W	360~4.200~5.400
Isıtma Enerji Tüketimi		W	500~4.200~5.400
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)		A	19 / 19
SEER		--	5.60
SCOP		--	3.70
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)		--	A+ / A

İç Ünite	İç Ünite Model Kodu		GVH48AL-K6DNC7A/I
	Hava Debisi	m³/h	2000/1850/1700/1580
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	53/51/50/48
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	587×1882×394
	Net Ağırlık	kg	55.0
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu		GVH48AL-K6DNC7A/O
	D.Ü. Hava Debisi	m³/h	6.000
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~43
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~24
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	64
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	1028×822×530
	Net Ağırlık	kg	89
	Soğutkan Türü		R32
	Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	kg	2.6
Ara Tesisat	Şarj Gerekirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	40
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	ø9.52 (3/8")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	ø15.88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	20
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	30

* EER ve COP değerleri EN 14511 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.
* Veriler : Soğutma : Oda Sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT- Dış ortam sıcaklığı 35°C KT
Isıtma : Oda Sıcaklığı 20°C KT – Dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT
Borulama mesafesi tek yönde 5 metre koşullarına göre tespit edilmiştir.
Çalışma esnasında bu değerler ortamdaki koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir.
* SEER ve SCOP, soğutma ve ısıtma çalışması için mevsimsel enerji verimlilik değeri olup EN 14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmıştır.